



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

Climatización y producción de ACS



Catálogo - Edición 2



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería



DEPARTAMENTO TÉCNICO

ESTUDIO PERSONALIZADO

Hidráulica tiene a su disposición un equipo de ingenieros especializados en climatización, ACS, fontanería, piscinas... con el que podrá recibir asesoramiento de cualquier tipo de instalación o proyecto que quiera llevar a cabo.



WWW.HIDRAULICA.COM

SANTA CRUZ - SAN MIGUEL DE ABONA - ADEJE - PUERTO DEL ROSARIO



922 21 10 88



CONTENIDO



Climatización	3
----------------------	----------

Aires acondicionados.....	4
Accesorios.....	7

Producción ACS	9
-----------------------	----------

Calentadores a gas y calderas.	10
Termos eléctricos.....	11
Aerotermias.....	13
Bombas recirculadoras.....	14
Termosifones.....	15
Bombas de calor.....	17



Escanea los códigos QR para acceder a [precios](#) y más información de los productos



hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería



CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO - ACCESORIOS






hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

AIRE ACONDICIONADO

HISENSE STYLE

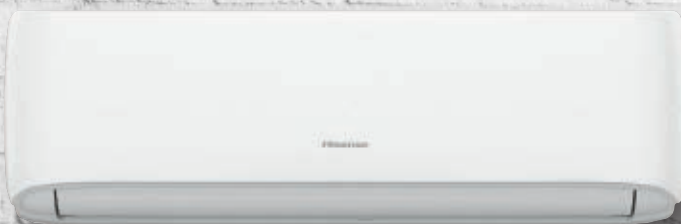

Wi-Fi
incorporada



Auto oscilante



Filtro de
carbono



4 filtros en 1



Temporizador
24 h



Control
por voz



R32 refrigerante



4 modos noche



19dB (A)



Fácil instalación

SPLIT 1X1

COD.136673- 2,5 kW

COD.136674- 3,5 kW

COD.136675- 5 kW

COD.136676- 7 kW

SPLIT 2X1


COD.137181- 2,5+3,5 kW

SPLIT 3X1

COD.137182-2,5+2,5+3,5 kW

COD.137183-2,5+2,5+5 kW

SAMSUNG WINDFREE COMFORT

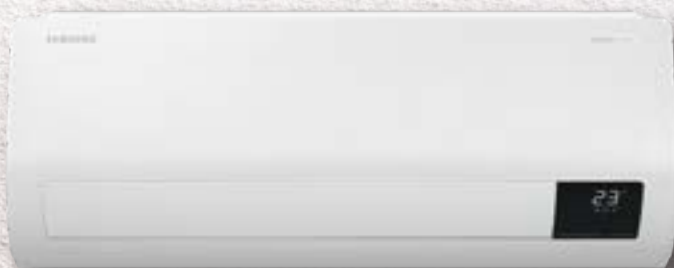

Wi-Fi
incorporada



Wind-Free cooling



Filtro Tri-Care



IA Auto Comfort



Ahorro energía



Control
por voz



R32 refrigerante



Wind-Free
Goodsleep



Silenciador
Twin Tube



Fácil instalación

SPLIT 1X1

COD.131898- 2,5 kW

COD.131881- 3,5 kW

COD.131899- 5 kW

COD.132849- 6,5 kW

SPLIT 2X1

COD.133630- 2,5+3,5 kW

SPLIT 3X1

COD.133631-2,5+2,5+3,5 kW

COD.133632-2,5+2,5+5 kW



hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería

SAMSUNG 1x1 CASSETTE 360°



COD.132876 - 7,1 kW de potencia.
COD.132877 - 10 kW de potencia.



Climatización
envolvente 360°



Diseño sin
lamas



Mayor flujo
de aire




Capaz de dispersar el aire frío paralelo al techo, abarcando zonas más amplias de forma homogénea sin corrientes.



PANEL CASSETTE 360° CIRCULAR

Panel embellecedor para cassette 360° con diseño circular blanco. Necesario para su correcta instalación

COD.130585

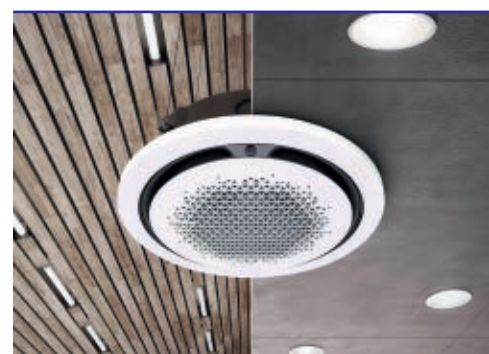

HISENSE 1X1 CASSETTE 4 VÍAS



COD.139306 - 5,2 kW de potencia.
COD.139307 - 7,1 kW de potencia.



Filtro iones
de plata



Función
ON / OFF



Sensor de
humedad



Control Airflow
individual



Control fuga
de incendio



Unidad
Universal





hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería

HISENSE PORTÁTIL APC12QC




COD.137957 - 3,5 kW de potencia.



Modo Silencioso



Display LED de sencillo manejo



Aletas verticales dobles automáticas



Autodiagnóstico y protección automática



Temporizador



Sistema automático de deshumidificación



4 ruedas para facilitar el desplazamiento



Modo inteligente



Sistema automático de evaporación de condensación





hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

ACCESORIOS

CANALETA RIGEL



COD.111714 - 35x30mm
COD.137857 - 65x50mm
COD.122550 - 80x60mm
COD.122551 - 125x75mm

CURVA PLANA



COD.137858 - 65x50mm
COD.122561 - 80x60mm
COD.122562 - 125x75mm

TAPA JUNTA



COD.122566 - 35x30mm
COD.137863 - 65x50mm
COD.122580 - 80x60mm
COD.122581 - 125x75mm

DERIVACIÓN A 'T'



COD.122565 - 125x75mm

REDUCCIÓN DERIVACIÓN 125 - 80



COD.122632 - 125 - 80mm

TAPÓN FINAL



COD.137861 - 65x50mm

ÁNGULO INTERNO



COD.137859 - 65x50mm
COD.122557 - 80x60mm
COD.122560 - 125x75mm

ÁNGULO EXTERNO



COD.137860 - 65x50mm
COD.122552 - 80x60mm
COD.122555 - 125x75mm

PASA MUROS



COD.137864 - 65x50mm
COD.122556 - 80x60mm



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

CURVA PASA MUROS



COD.137862 - 65x50mm
COD.122563 - 80x60mm
COD.122564 - 125x75mm

CAJA PREINSTALACIÓN REVERSIBLE



COD.122567 - 390x110X50mm

TUBO COBRE AISLADO



COD.106599 - 1/4 - 1/2 - 20m
COD.106035 - 1/4 - 3/8 - 20m
COD.124172 - 1/4 - 5/8 - 20m
COD.137848 - 3/8 - 5/8 - 20m

KIT AMORTIGUADORES PARA SOPORTES A35 32KG



COD.100505 - 4 uds.

KIT AMORTIGUADORES PARA SUELO



COD.120890 - 4 uds.

SOPORTES SOLDADOS A.A



COD.100504 - 50X45 cm

BOMBA CONDENSADOS CLIM DECO EXTERIOR



COD.119352 - 15 l/h

BOMBA CONDENSADOS CLIM MINI INTERIOR CANALETA



COD.119351 - 9 l/h





hidráulica
Cerámica - Baños - Fontanería



AGUA CALIENTE SANITARIA

TERMOS - CALENTADORES - AEROTERMIAS - TERMOSIFONES - BOMBAS DE CALOR





hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

CALENTADOR Y CALDERA



CALENTADOR A GAS ATMOMAG

Calentador de agua a gas atmosférico. Sin llama piloto permanente. Bajas emisiones NOX. Calentamiento inmediato de agua. Robusto y duradero

COD.134400 - 11 l/min

COD.134401 - 14 l/min



CALDERA MURAL VITODENS

Caldera mural de condensación de gas. Alta eficiencia. Silenciosa y compacta. Quemador de acero inoxidable. Potencia ACS de 29 kw. Potencia calefacción de 24 kw. Rango de modulación de hasta 1:4.

COD.133531 - 29 kw ACS/24 kw calefacción



CALENTADOR A GAS IONO SELECT

Caldera de agua a gas atmosférico. Utilización de pilas. Selector de potencia. Selector de temperatura. Pantalla con display. Ausencia de piloto permanente.

COD.132911 - 11 l/min



CALENTADOR A GAS TOP SEALED

Caldera de agua a gas de cámara estanca. Encendido electrónico/red eléctrica por ionización de llama. Selector de temperatura y regulación electrónica precisa. Pantalla con display digital.

COD.130485 - 11 l/min



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

TERMOS ELÉCTRICOS



TERMO CABEL VERTICAL

Termo eléctrico CABEL para instalación vertical.

- Resistencia blindada.
- Gran fiabilidad y prestaciones
- Certificados CE.

COD.112234 - 30L
COD.112237 - 50L
COD.112240 - 80L
COD.112242 - 100L
COD.112244 - 150L
COD.112247 - 200L



TERMO CABEL HORIZONTAL

Termo eléctrico CABEL para instalación horizontal.

- Resistencia blindada.
- Gran fiabilidad y prestaciones
- Certificados CE.

COD.112239 - 50L
COD.112241 - 80L
COD.112243 - 100L



TERMO CONCEPT VERTICAL

Termo eléctrico CONCEPT para instalación vertical.

- Resistencia blindada.
- Cuba vitrificada.
- Termostato que ajusta la temperatura.
- Aislamiento de alta densidad.
- Difusor BriseJet.

COD.133745 - 50L
COD.133746 - 80L



TERMO CONCEPT SLIM VERTICAL

Termo eléctrico CONCEPT SLIM para instalación vertical.

- Instalación en espacios reducidos.
- Sistema O'Pro.
- Cuba vitrificada.
- Termostato que ajusta la temperatura.
- Difusor BriseJet.

COD.134080 - 15L
COD.134081 - 30L



TERMO CERAMICS PRO VERTICAL ANTICAL

Termo eléctrico CERAMICS PRO ANTICAL para instalación vertical.

- Resistencia Cerámica envainada.
- Sistema O'pro.
- Cuba vitrificada.
- Termostato que ajusta la temperatura.
- Aislamiento de alta densidad.
- Difusor BriseJet.

COD.138241 - 50L
COD.137489 - 80L
COD.117356 - 100L



TERMO SLIM CERAMICS MULTIPOSICIÓN ANTICAL

Termo eléctrico SLIM CERAMICS ANTICAL para instalación horizontal o vertical.

- Instalación en casi cualquier espacio.
- Resistencia Cerámica envainada.
- Sistema O'pro.
- Cuba vitrificada.
- Termostato que ajusta la temperatura.
- Aislamiento de alta densidad.
- Difusor BriseJet.

COD.116157 - 30L
COD.116158 - 50L
COD.116159 - 80L





hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería



TERMO ELOSTOR PRO

Termo eléctrico ELOSTOR PRO para instalación horizontal o vertical.

- Aislamiento de espuma de poliuretano.
- Resistencia envainada.
- Cuba vitrificada.
- Sistema hidráulico de seguridad.
- Protección antiheladas.

COD.131307 - 50L
COD.131308 - 80L
COD.131309 - 100L



TERMO ELOSTOR PRO 5-3

Termo eléctrico ELOSTOR PRO 5-3 para instalación vertical.

- Resistencia sumergida vitrificada.
- Posición ECO.
- Cuba vitrificada.
- Regulación manual de la temperatura.

COD.138467 - 50L
COD.138468 - 80L
COD.138469 - 100L



TERMO CONCEPT COMPACT

Termo eléctrico CONCEPT COMPACT de diseño cuadrado.

- Instalación en espacios reducidos.
- Resistencia blindada.
- Sistema O'pro.
- Cuba vitrificada.
- Termostato que ajusta la temperatura.
- Aislamiento de alta densidad.
- Difusor BriseJet.

COD.136539 - 15L
COD.137488 - 30L



TERMO CERAMICS DIGITAL

Termo eléctrico CERAMICS DIGITAL para instalación vertical.

- Resistencia Cerámica envainada.
- Función ECO.
- Cuba vitrificada.
- 4 modos de regulación.
- Aislamiento de alta densidad.
- Difusor BriseJet.

COD.135163 - 50L
COD.135164 - 80L



COMPLEMENTOS



FLEXIBLE SUPER ACS/CAL

COD.2400 - 35cm H 1/2" - H 1/2"
COD.132145 - 50cm H 1/2" - H 1/2"



MANGUITO ANTIELECTROLISIS

COD.116551 - M-H 1/2"
COD.116552 - M-H 3/4"
COD.3199 - H/H 1"



SOPORTE UNIVERSAL TERMO ELEC.

COD.112886 - Para Termos de 50, 80 y 100L





hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

AEROTERMIA

Los sistemas de aerotermia están diseñados para aportar calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua caliente durante todo el año extrayendo la energía ambiental contenida en el aire mediante un ciclo termodinámico.

Es considerada como una energía limpia y presenta diferentes ventajas:



Facilita el ahorro en las facturas tras el desembolso inicial y tiene utilidad durante todo el año.



Es cómodo, seguro y fiable. No depende de suministros de combustibles ni de mantenimientos complejos. Su funcionamiento es relativamente sencillo.



Alto nivel de eficiencia y rendimiento.



Reduce el consumo de energía y las emisiones.

AEROMAX VS

- Instalación a suelo
- Capacidad de 200 y 270 litros



COD.127964 - 200L
COD.129488 - 270L



COD.126398 - 100L
COD.138312 - 130L
COD.127838 - 150L

AEROMAX VM

- Instalación mural
- Capacidad de 100, 130 y 150 litros



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de protección anticorrosión ACI Hybrid.
- Resistencia cerámica envainada con baja tasa de carga.

- Cuba vitrificada por recubrimiento en fase líquida Sistema.
- Sistema Smart control que aprende de los hábitos del usuario para optimizar el consumo y reducirlo hasta un 20%.

- 5 modos de regulación inteligente: Auto, Eco, Manual, Turbo y Ausencia.
- Conectividad con smartphones mediante Cozytouch Bridge.



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

BOMBA RECIRCULADORA

La función de una bomba de recirculación es garantizar que el agua caliente esté siempre lo más cerca posible del punto de consumo, con el fin de reducir el derroche de agua y aumentar el confort.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.



COD.133886

COMFORT 15-14 BX PM

Diseñada para la recirculación de agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares y pareadas garantizando agua caliente de forma instantánea en todos los grifos.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexión de tubería G1
- Longitud puerto a puerto 140 mm



COD.133885

COMFORT 15-14 BA PM

Máximo control en la recirculación de agua caliente sanitaria. Adaptándose al patrón de uso, la bomba proporciona al mismo tiempo el máximo confort y el mayor ahorro de energía.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexión de tubería 1/2
- Longitud puerto a puerto 80 mm



COD.133887

COMFORT 15-14 BXDT PM

Garantiza la recirculación de agua caliente sanitaria en aplicaciones domésticas gracias a su control adicional a través de la función de temporizador, ahorrando energía sin afectar al confort.

- Presión de trabajo máxima 10 bar
- Conexión de tubería G1
- Longitud puerto a puerto 140 mm






hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

TERMOSIFONES


SISTEMA TERMOSIFÓNICO STS SERIE B

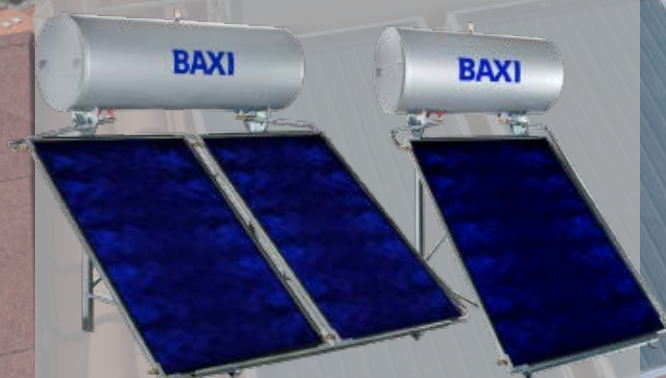

COD.129855 - 150L / 1 panel solar
COD.131866 - 200L 2.0 / 1 panel solar
COD.131867 - 300L 2.0 / 2 paneles solares



SISTEMA TERMOSIFÓNICO INGESOLAR

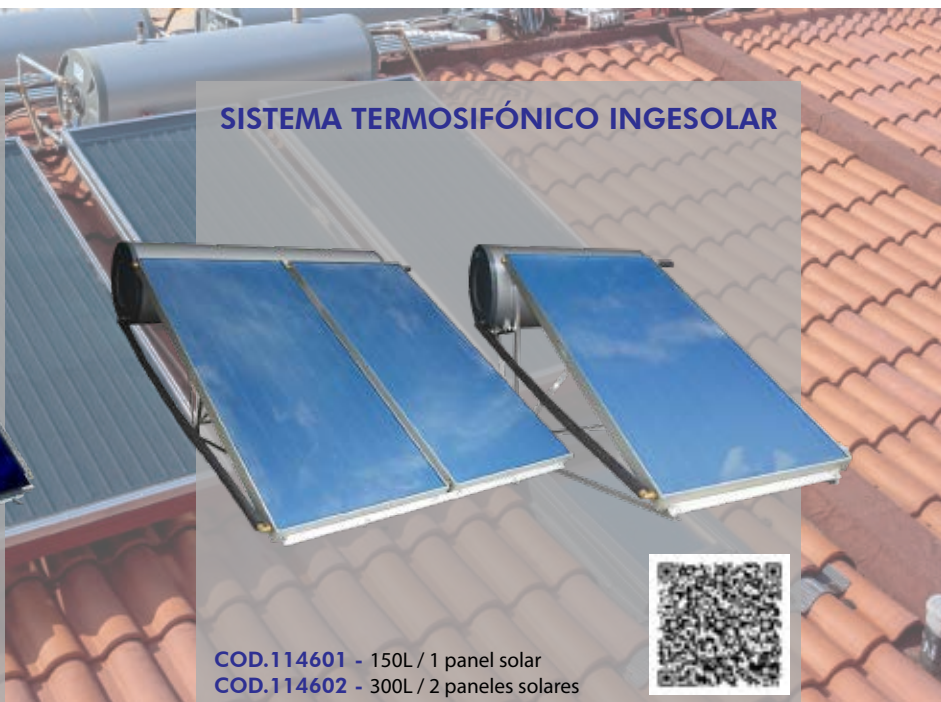

COD.114601 - 150L / 1 panel solar
COD.114602 - 300L / 2 paneles solares



Sistema rápido, cómodo y eficaz para disponer de agua caliente usando la energía del sol consiguiendo importantes ahorros en el consumo de ACS.

Formado por 1 ó 2 colectores solares, 1 depósito acumulador y todos los componentes necesarios para disponer de agua caliente sanitaria:

- Elevado rendimiento.
- La instalación sobre tejado inclinado se puede ajustar a 18°, 25°, 32° o 40°.
- Funcionamiento totalmente autónomo basado en el principio de circulación natural, por lo que no necesita ni circulador ni sistema de regulación.

Pensada para suministrar agua caliente sanitaria en viviendas unifamiliares, adosados, apartamentos y en cualquier aplicación donde el consumo de agua caliente no esté a mucha distancia del equipo solar.

Su diseño hace que el equipo no requiera de mantenimiento dado que no necesita ánodo de sacrificio. Tanque oculto tras el captador.

- Absorbedor selectivo de alto rendimiento.
- Captador ultraligero
- Vidrio solar templado e impreso por la cara interior
- Sin tornillos ni remaches
- Fondo de aluminio lacado y perfiles de aluminio con anodizado marino
- Aislamiento del fondo y los laterales compacto de poliuretano libre de CFC

ACCESORIOS

COD.131868 - Resistencia Calefactora 2.400 W

ACCESORIOS

COD.130510 - Conexión circuito secundario termostático.

COD.114663 - Resistencia Calefactora 1.500 W



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

SISTEMA SOLAR EASY DRAIN BACK



COD.132831 - 200L
COD.132832 - 300L



GRUPO HIDRÁULICO FORZADO SH7



COD.132834



Sistema drain back para instalaciones residenciales, evitando sobretensiones en la instalación gracias al sistema de autovaciado.

Fácil de instalar, el grupo hidráulico suministrado se puede montar tanto colgado de la pared como en el depósito. Además no existen limitaciones de longitud de tuberías.

Se puede transformar fácilmente a un sistema presurizado y de esta manera subsanar un posible error en la instalación.

- Colector Solar
- Acoplamiento hidráulicos
- Soportes.
- Acumulador (Gama AS)
- Grupo hidráulico con centralita
- Válvula termostática mezcladora

El grupo hidráulico SH7 incorpora todos los elementos necesarios para la óptima circulación del primario de la instalación solar, así como para su seguridad y mantenimiento.

- Hasta 7 paneles
- Circulador de alta eficiencia
- Separador de aire.
- Termómetros de ida y retorno.
- Válvula de seguridad.
- Manómetro.
- Caudalímetro.
- Llaves de vaciado y llenado.

ACCESORIOS

COD.132910 - Resistencia eléctrica 2.500 W



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

BOMBAS DE CALOR

EHS MONO HT QUIET

Capaz de suministrar agua caliente de forma constante a una temperatura de hasta 70 °C para uso doméstico.

Esto lo convierte en un buen sustituto de las calderas de gas. Funciona de forma silenciosa gracias a un modo silencioso de 4 pasos.

Incluye una gama de tecnologías avanzadas que ayudan a optimizar su consumo de energía.

***Bomba de recirculación necesaria para el funcionamiento del sistema no incluido.**



- Funcionamiento silencioso: Niveles de ruido bajos 35 d(BA)³.
- Rendimiento a bajas temperaturas: Opera al 100% de su rendimiento a temperaturas de hasta -25°C.
- Eficiencia energética: SCOP de A+++.
- Fácil instalación y mantenimiento: Fácil acceso al panel lateral.
- Gas R32.
- Integración con SmartThings: La unidad se puede controlar a distancia con SmartThings.

COD.136789 - 8 kW

COD.136790 - 12 kW

COD.136791 - 14 kW

COMPLEMENTO

Kit control necesario para la instalación de la bomba de calor EHS MonoBloc HT Quiet.



INCLUYE:

- Control remoto (MWR-WW10N) y sensor de caudal
- Caja de montaje con el circuito impreso de control
- Sensores de agua caliente y de retorno
- Sensor de agua caliente sanitaria





hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería



PLATINUM BC PLUS MONOBLOC 2

La nueva bomba de calor Platinum BC Plus Monobloc 2 está equipada con la última tecnología Inverter y el gas refrigerante R32, convirtiéndola en una de las opciones más eficientes en su instalación y más sostenibles con el medio ambiente.

Más silenciosa y de menores dimensiones, está disponible en potencias de 4, 6, 8, 10, 12 y 16 kW.

- Sistema Monobloc: Únicamente cuenta con unidad exterior
 - Bajo consumo energético: Tecnología GAS Inverter
- Modelo más silencioso: Desde 56 dBA de potencia sonora
 - Fluido refrigerante R32: Más eficiente y sostenible
 - Alto rendimiento: Un COP de hasta 5,15
 - Dimensiones más reducidas

Disponibles en las siguiente potencias: 4, 6, 8, 10, 12, 16 kW

BAJO PEDIDO



COMPLEMENTO

CONTROL UIMB BAXI CONNECT



- Control de 1 circuito y ACS
- Control de sistemas híbridos

CONTROL UIMB MURAL INTERIOR



- Control de hasta 3 circuitos y ACS
- Preparada para instalaciones de frío por fancoils



hidráulica

Cerámica - Baños - Fontanería

NUESTRAS TIENDAS



SANTA CRUZ



Urb. El Mayorazgo, 12
38110 Santa Cruz de Tenerife



(34) 922 21 10 88



info@hidraulica.com

SAN MIGUEL




Av. Claudio Delgado Díaz, 5
38620 San Miguel de Abona



(34) 922 73 51 28



info@hidraulica.com

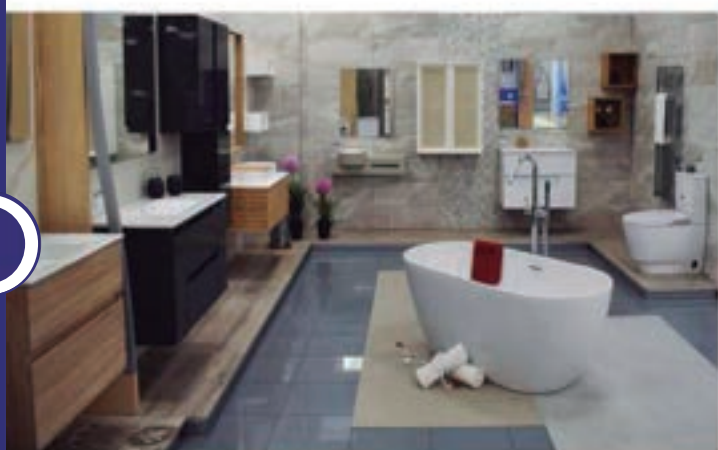

ADEJE



Av. Barranco las Torres, parcela 9,
38670 Adeje



(34) 922 77 52 52



info@hidraulica.com



PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA)



Pol. ind Risco Prieto.
C/ La Cochinilla, 30 - 35600 Puerto
del Rosario



(34) 928 85 81 18



info@hidraulica.com

