



PASSION for *PRISSMACER*

NEWS 2024

prismacer
cerámica

| made
with love



COLECCIONES

Collections

Porcebloc

Pasta Blanca

Pasta Roja

1



Lab. Bianco
Mare

PORCEBLOC


Porcelánico / Porcelain Tile
ESTÉTICA IMPECABLE
IMPECCABLE AESTHETICS
ÉLÉGANCE IMPECCABLE




Lab. Bianco Mare _____ Porceblot



Lab. Bianco Mare

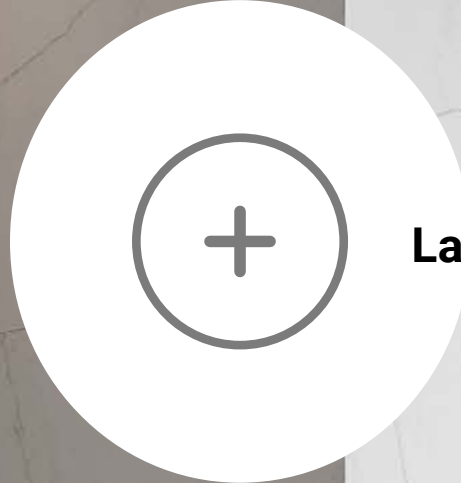

Lab. Bianco Mare 60X120

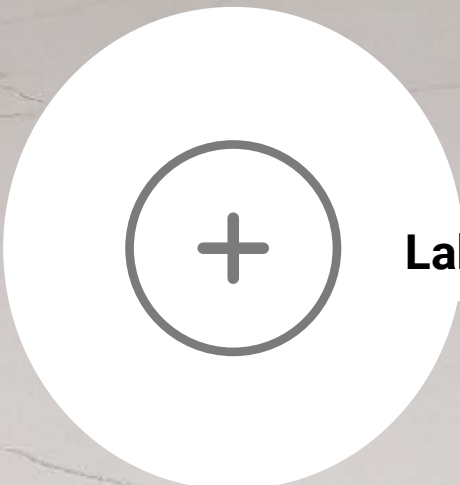

Lab. Bianco Mare 120X120

Lab. Bianco Mare



Lab. Bianco Mare





↓ **Formatos /** Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes /** + Settings

↓ **Show Tools**





April



Brighton



Fior di Bosco



Rlv. Stradella



Rlv. Slats



Rlv. Tabole

2

PASTA BLANCA




April _____ Pasta Blanca



April

 April Ivory 36X80

April

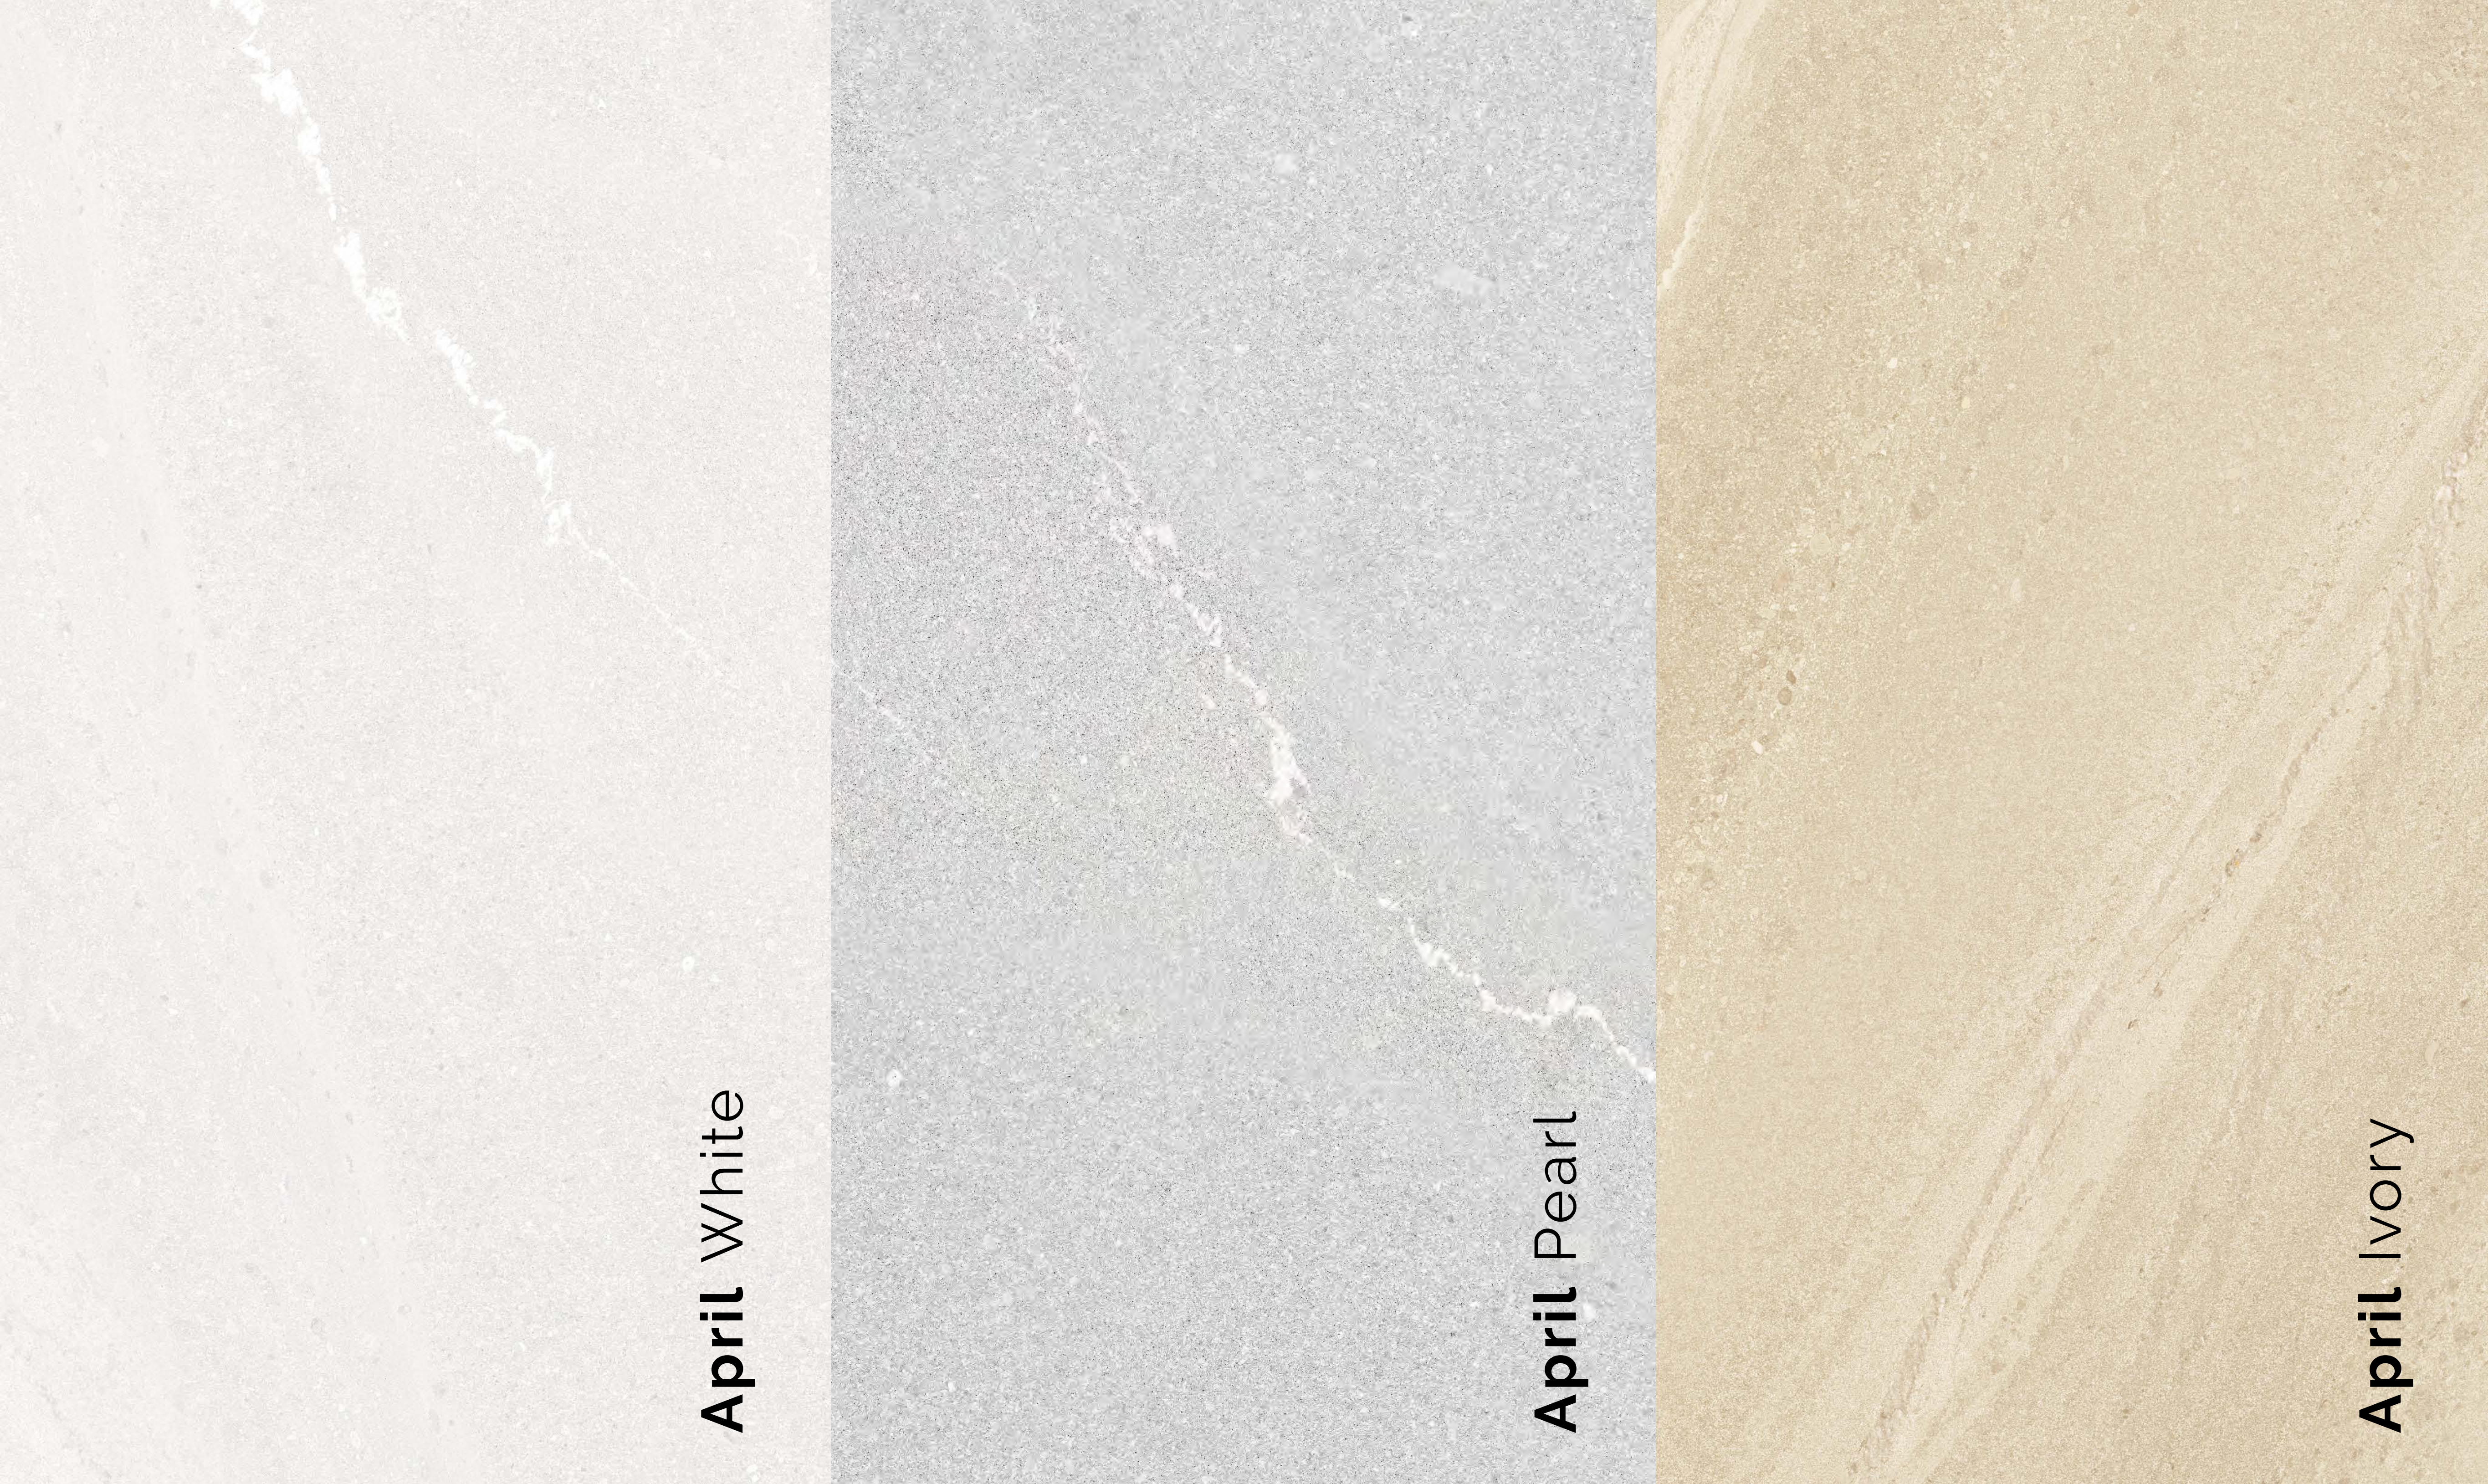


Ver / See

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes** / + Settings


↓ **Show Tools**



Rlv. April White

Rlv. April Pearl

Rlv. April Ivory

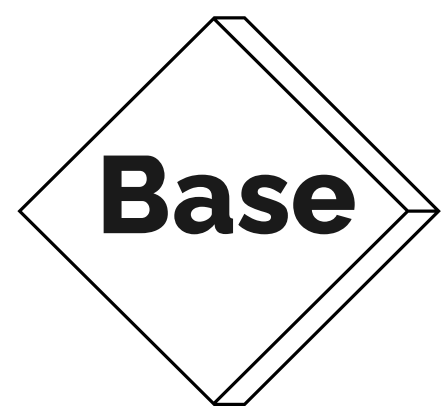

Ver / See

↓ **Formatos / Formats**

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes / + Settings**

↓ **Show Tools**





Brighton _____ Pasta Blanca



Brighton



Brighton




Ver / See

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes** / + Settings

↓ **Show Tools**



Brighton Pearl

Brighton Light

Brighton Mud

Brighton Grey






Ver / See

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes** / + Settings

↓ **Show Tools**



Rlv. Brighton Pearl

Rlv. Brighton Light

Rlv. Brighton Mud


Rlv. Brighton Grey



Fior di Bosco _____ **Pasta Blanca**



Fior di Bosco



Fior di Bosco Sand 36x80

Fior di Bosco



Fior di Bosco Sand



Fior di Bosco Perla



Fior di Bosco Noce



Fior di Bosco Marengo



Ver / See


↓ **Formatos /** Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes /** + Settings

↓ **Show Tools**



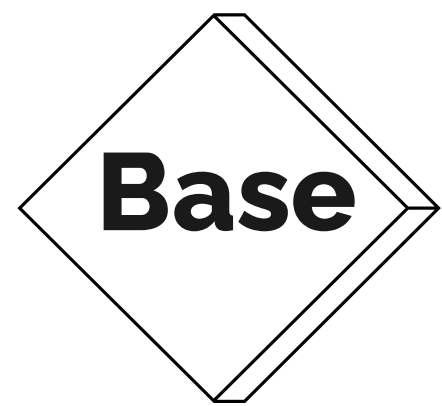

Ver / See

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes** / + Settings

↓ **Show Tools**



Rlv. Fior di Bosco Sand

Rlv. Fior di Bosco Perla

Rlv. Fior di Bosco Noce

Rlv. Fior di Bosco Marengo



Rlv. Stradella _____ Pasta Blanca



Rlv. Stradella




Rlv. Stradella Terra 30X80

Rlv. Stradella



Rlv. Stradella Terra



↓ **Formatos /** Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes /** + Settings

↓ **Show Tools**



Rlv. Slats _____ **Pasta Blanca**



Rlv. Slats



Rlv. Slats Roble 40X120

Rlv. Slats

Rlv. Slats Haya

Rlv. Slats Gris


Rlv. Slats Roble

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes** / + Settings

↓ **Show Tools**





Rlv. Tabole _____ **P asta Blanca**



Rlv. Tabole



Rlv. Tabole Nuez 30X90

Rlv. Tabole

Rlv. Tabole Haya

Rlv. Tabole Nuez

Rlv. Tabole Roble

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes** / + Settings

↓ **Show Tools**





Urban



Viena

3

PASTA ROJA


Red Body Tiles / Polished Porcelain
UN GRAN COMPAÑERO
YOUR BEST PARTNER
LE MEILLEUR PARTENAIRE



Urban _____ Pasta Rojo



Urban _____

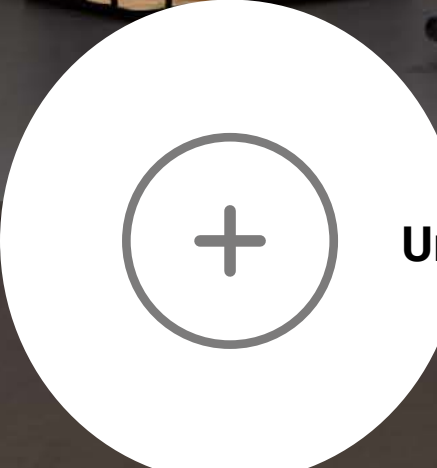

Urban grey 33X55

Urban



Urban Sand



Urban White



Urban Pearl



Viena _____ **Pasta Roja**



Viena



Viena Gold 33X55



Viena



Viena Gold




Ver / See

↓ **Formatos** / Formats

↓ **Packing**


↓ **+ Ambientes** / + Settings

↓ **Show Tools**





Rlv. Viena Gold

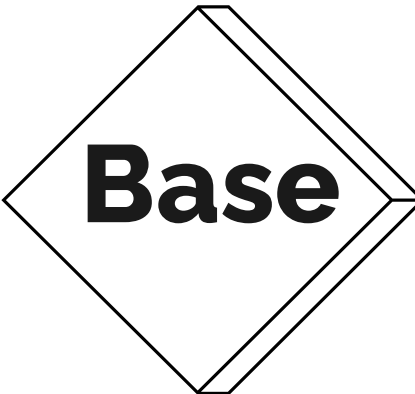


Ver / See

↓ **Formatos /** Formats

↓ **Packing**

↓ **+ Ambientes /** + Settings

↓ **Show Tools**






Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
60x120	2	64	1,44	46,08	32	34,50	1129
120x120	1	36	1,44	51,84	36	38,40	1422,4
MALLA HEX	9	432	0,65	31,2	48	13,50	668
MALLA TRIS	7	336	0,63	30,24	48	15,40	759,2
MALLA (5)	11	462	1,00	42	42	23,00	986

Porcebloc

60x60 / 120x120
23.62"x23.62" / 47.24"x 47.24"



Lab. Bianco Mare

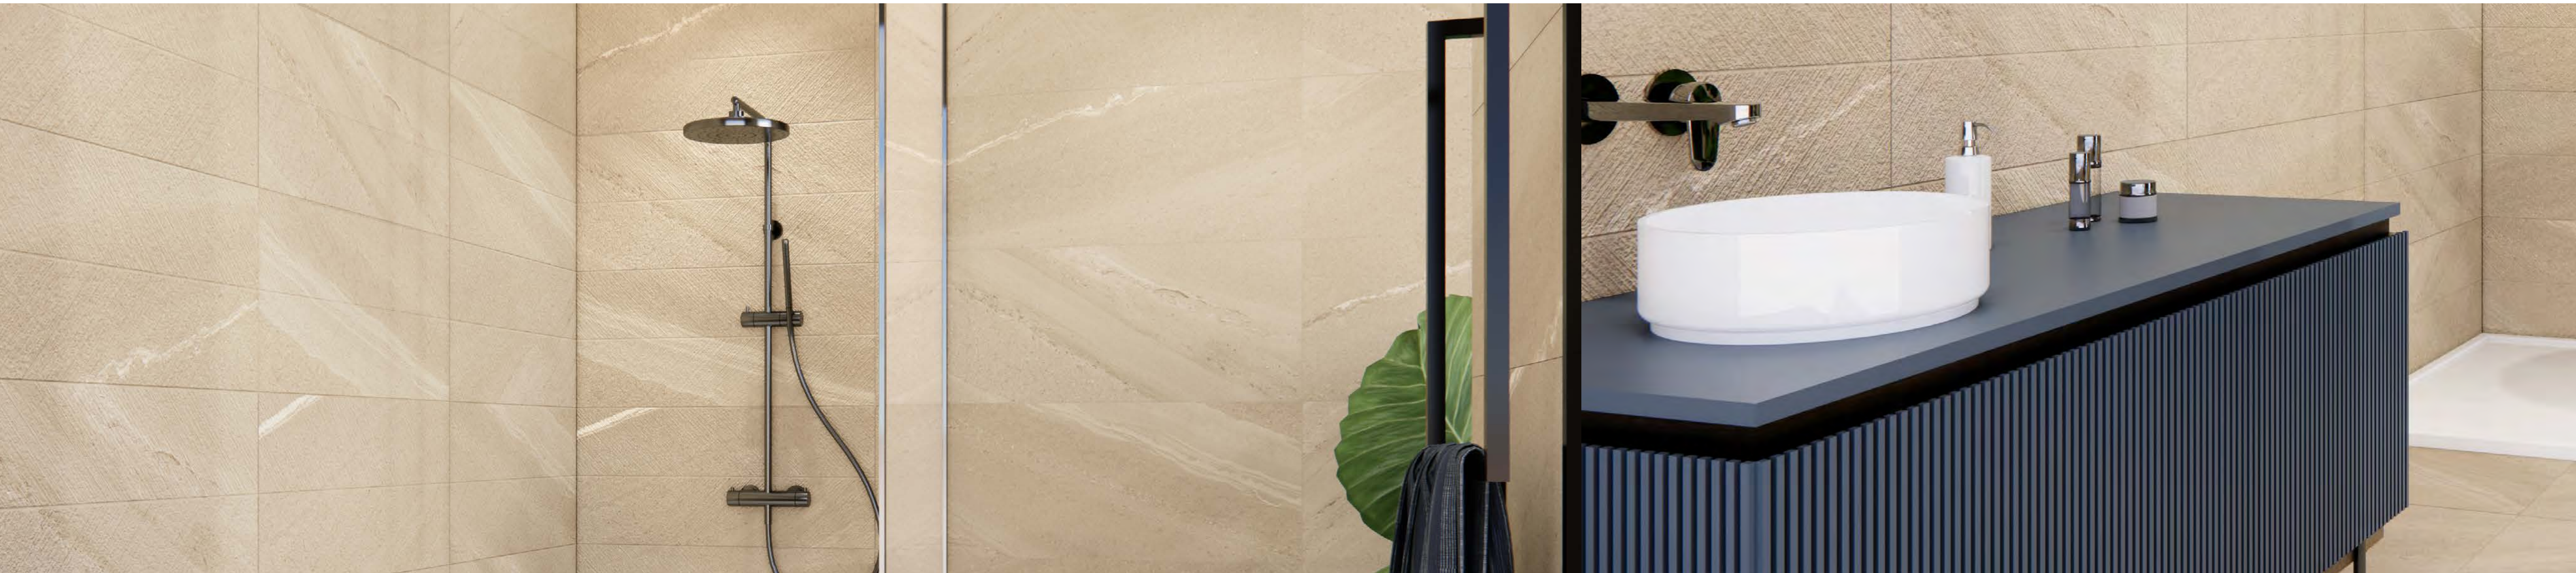

 MATE MATT 3	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
	36x80 Rlv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca		36X80 14.17"x31.50"						

Base

Ver / See

April



 BRILLO GLOSSY 3	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
	36x80 Riv.	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca		36X80 14.17"x31.50"						

Base

Ver / See

Fior di Bosco





Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
40x120	3	60	1,44	28,8	20	28,00	580
Pasta Blanca	40x120 15.75"x47.24"						



Ver / See

Rlv Slats

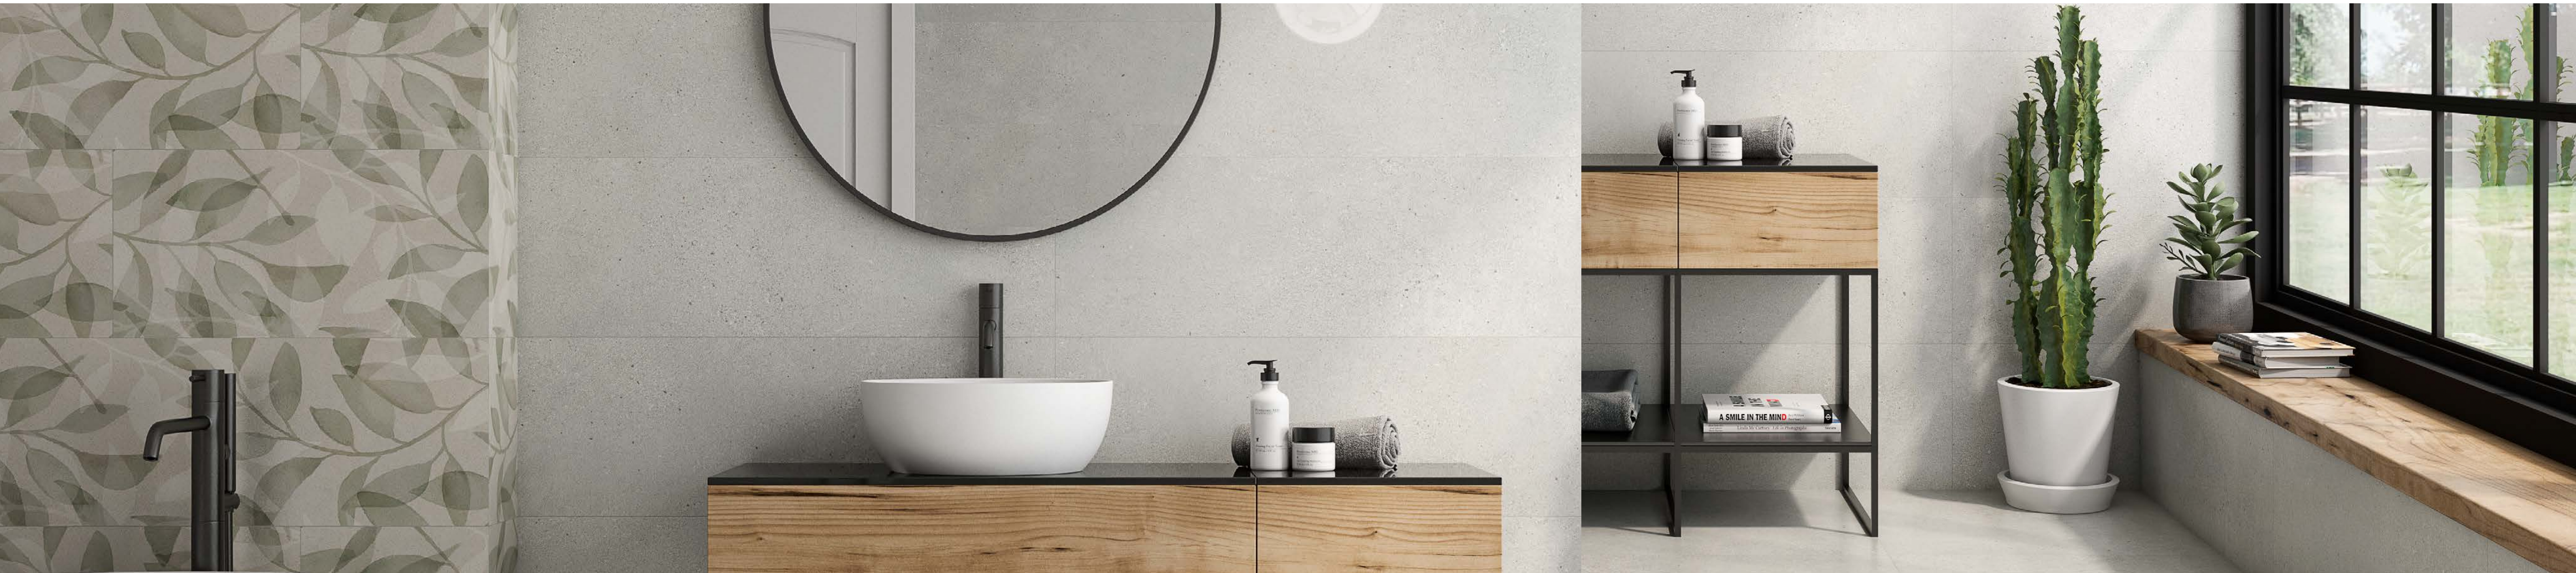


 MATE MATT  2	Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
	30x90	5	315	1,135	85,05	63	20,22	1295,86
	30x90 Riv.	5	315	1,35	85,05	63	20,22	1295,86
Pasta Blanca		30X90 11.81"x35.43"						



Ver / See

Brighton

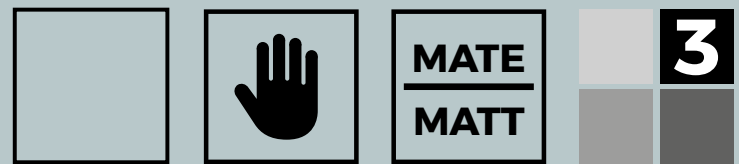


Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
36x80	4	216	1,15	62,1	54	18,50	1019
Pasta Blanca	36X80 14.17"x31.50"						



Ver / See

Rlv Stradella

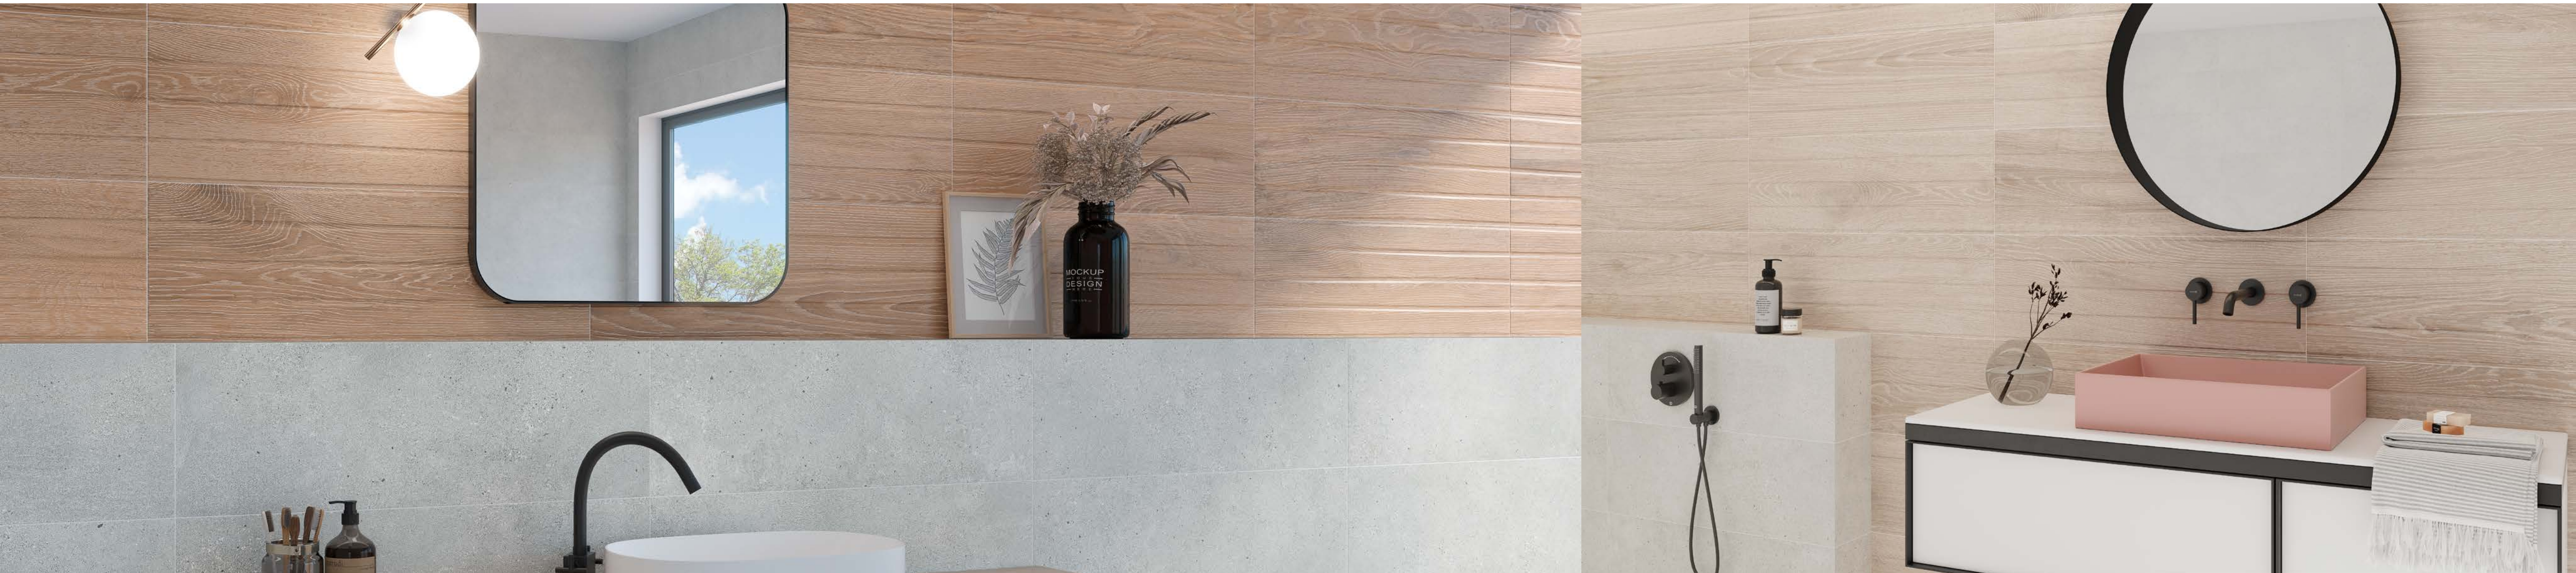


Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
30x90	5	315	1,135	85,05	63	20,22	1295,86
Pasta Blanca	30X90 11.81"x35.43"						




Ver / See

Rlv. Tabole



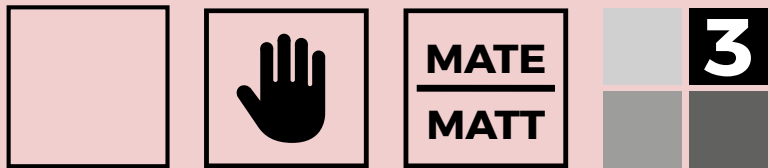


Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja	33,3x55 13.11"x21.65"						

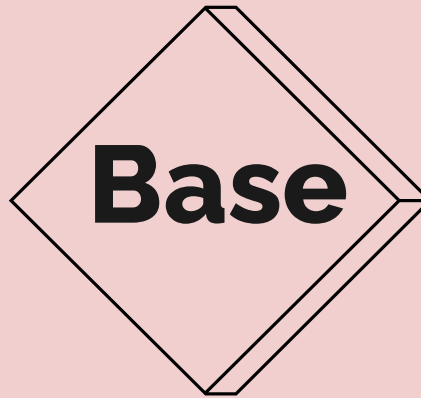


Ver / See

Urban



Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
33,3x55	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
33,3x55 Rlv.	10	480	1,84	88,32	48	28,00	1364
Pasta Roja	33,3x55 13.11"x21.65"						

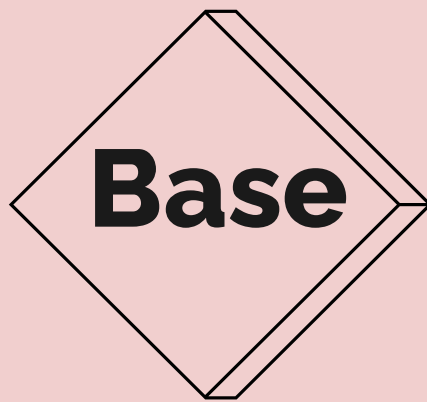

Ver / See

Viena

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques

Piezas complementarias / Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

Disponible peldaños en todos los formatos y acabados. Consultar.

Available steps in all formats and finishes. Consult.

Marches disponibles dans tous les formats et finitions. Consulter.

Ingalls 8x40 Chevron:

Pieza derecha e izquierda en la misma caja / Right and left piece in the same box /

Pièces gauche et droite dans la même boîte

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

Pavimento Pasta Roja / Red body floor tiles

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	BIIa 3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm² 1100 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcelain

GRUPO Bla (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP Bla (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD /VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	No aplica Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcebloc

GRUPO Bla (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE Bla (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo UB Minimum UB / Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase UA Class UA / Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		DIN 51130 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models / Selon modèles

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STAN- DARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		ISO 10545-6	Máx. 175 mm³	110 - 130 mm³
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		ISO 10545-12	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Test method available Mínimo UB Minimum UB / Minimum UB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase UA Class UA / Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		DIN 51130 DIN 51097 UNE-ENV 12633 ASTM C 1028		Según Modelos According to models / Selon modèles

GRUPO BIb (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE BIb (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE BIb (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STAN- DARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	0,5% < E< 3%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 30 N / mm² > 1100 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

GRUPO Bla (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE Bla (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	Bla < 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 30 N / mm² > 1100 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme

GRUPO Bla (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE Bla (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE Bla (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD / NORMES D'ESSAI	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		ISO 10545-3	Bla < 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Résistance à la flexion Fuerza de rotura Breaking strength / Force de rupture	ISO 10545-4	> 30 N / mm² > 1100 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	Según Modelos According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible	Resiste Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		ISO 10545-11	Exigida Required / Exigée	Resiste Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	Ácidos y bases Acids and bases / Acides et bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available / Méthode d'essai disponible Mínimo GB Minimum GB / Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme Clase GA Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3 / Minimum classe 3	Cumple la norma Conforms to standard / Satisfait à la norme



PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.

Camino Ratils, 23 Polígono Industrial Colomer, 12200 Onda, Castellón (España)

Tel: (+34) 964 500 226 - info@prissmacer.es - [@prissmacer_tiles](https://www.instagram.com/prissmacer_tiles)

www.prissmacer.es